



ARCHIMEDE LATERALE

SCHEDA TECNICA

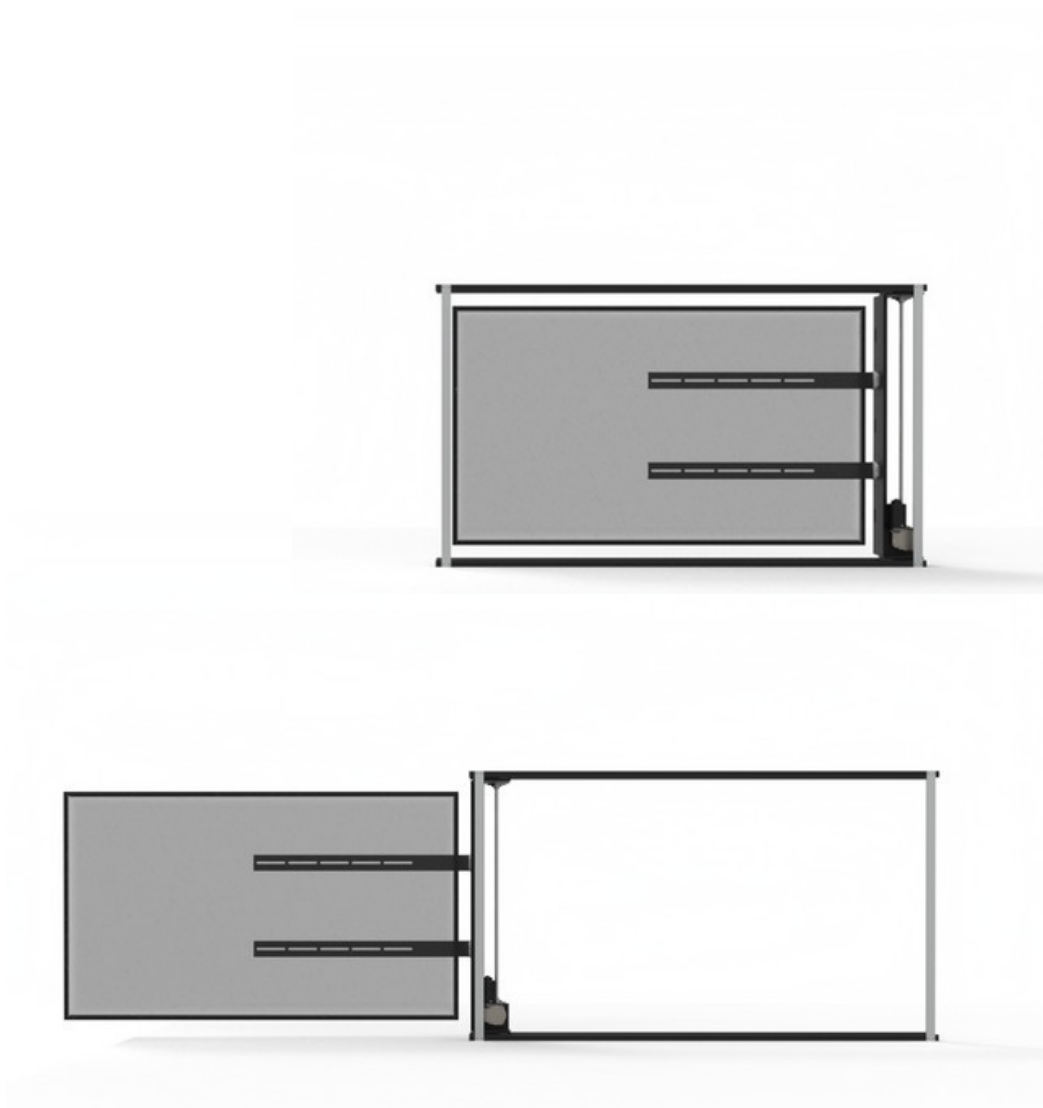

ARCHIMEDE LATERALE È UN SOLLEVATORE TV MOTORIZZATO, DOTATO DI UN MECCANISMO CHE INIZIA IL SUO MOVIMENTO ORIZZONTALE, EMERGENDO DALLA PARETE. PUÒ ESSERE INTEGRATO IN UNA PARETE, UNA PARETE DIVISORIA, UN ARMADIO, UN CAMINETTO O UNA LIBRERIA.

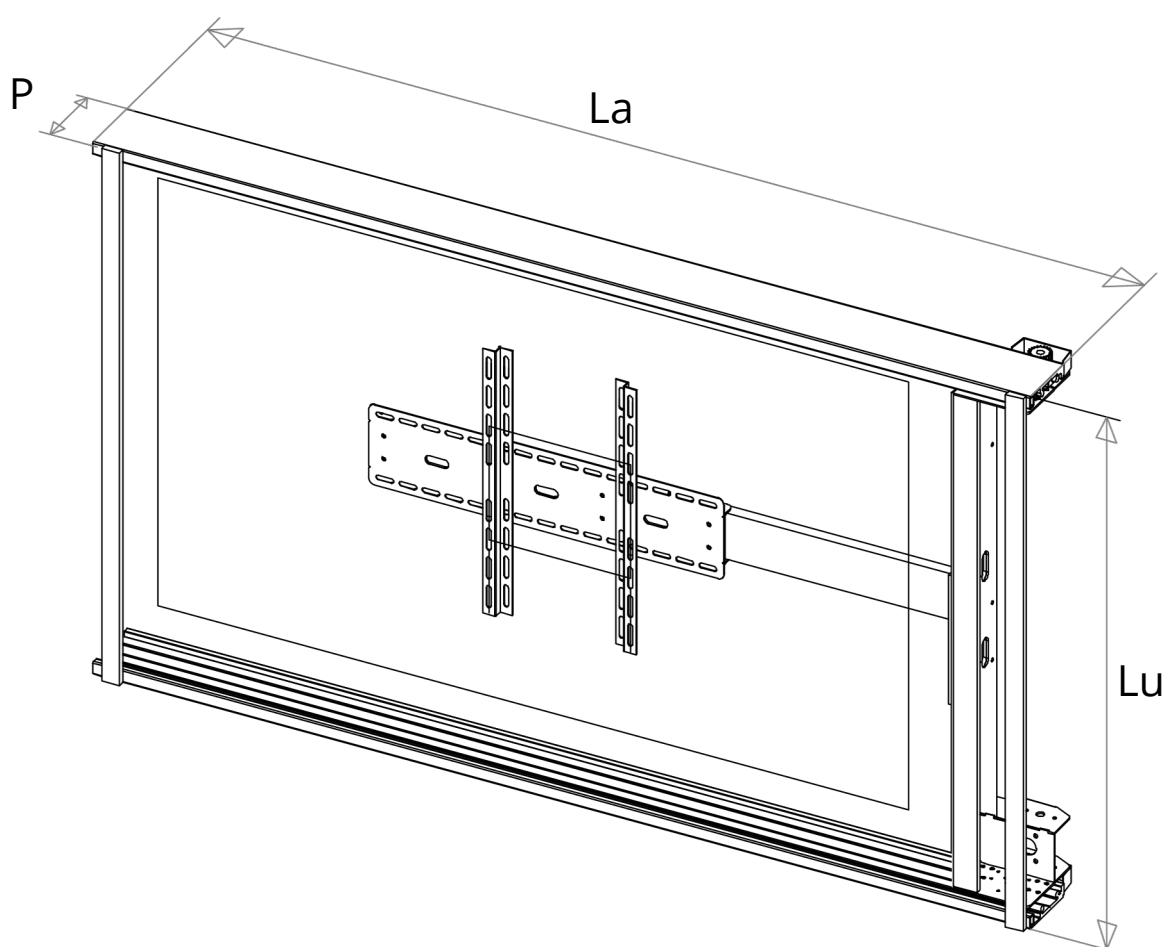


DIMENSIONI:



Model	TV	Larghezza La (mm)	Lunghezza Lu (mm)	Profondità D (mm)	Attack (VESA)	Spazio utile (Lu x La) mm
Arc 110 L	40"-43"	1180	730	165	100-200-300	600x940
Arc 130 L	50"	1467	770	165	200-300-400	650x1200
Arc 140 L	55"	1480	850	165	200-300-400	720x1250
Arc 150 L	60"	1603	920	165	200-300-400	790x1365
Arc 160 L	65"	1693	972	165	200-300-400	840x1455

OPTIONAL ROTAZIONE FINO A 45°

Per un'esperienza visiva ottimale, sarà disponibile come opzione la possibilità di ruotare lo schermo della TV, una volta estratto dalla parete, con un angolo massimo di 45°.

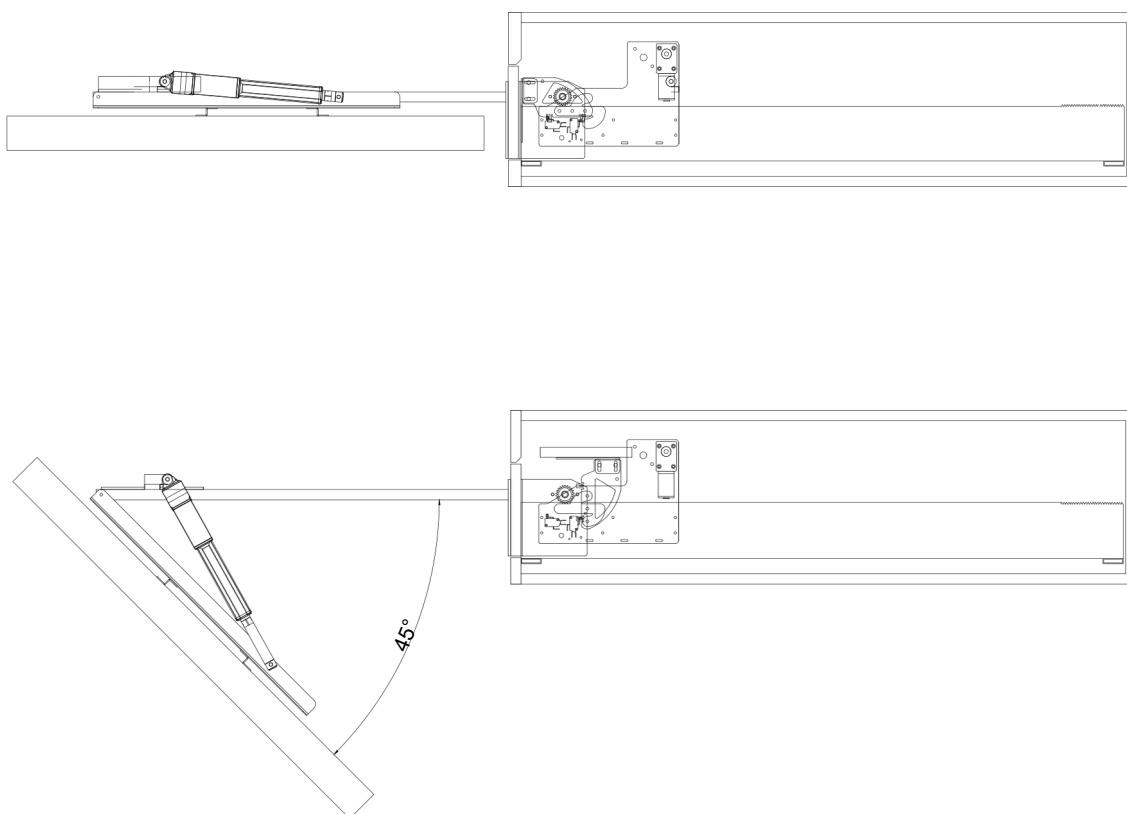


OPTIONAL SPORTELLO MOTORIZZATO

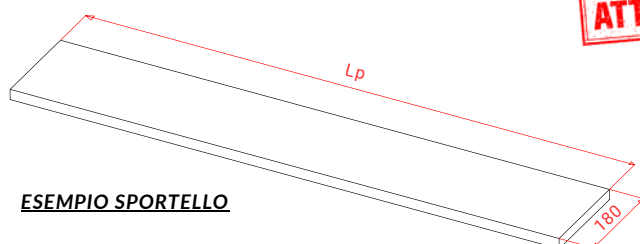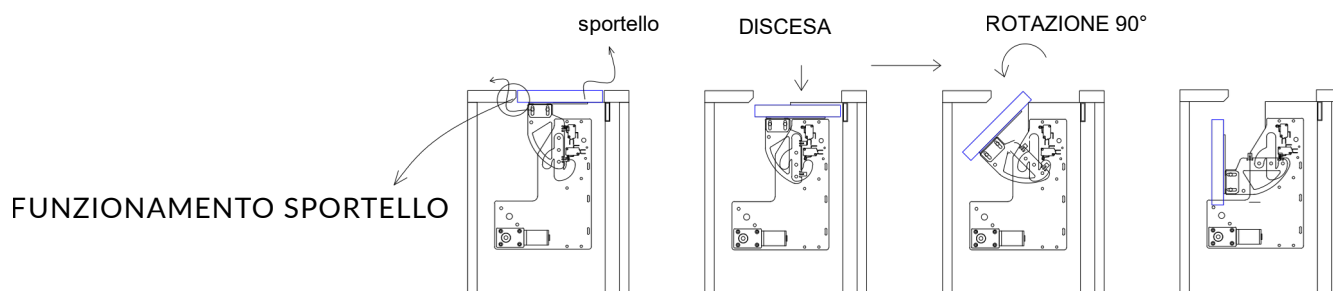

ATTENTION

LO SPORTELLO DEVE ESSERE
REALIZZATO IN **MATERIALE**
ALLEGGERITO MAX. 7KG

SPESSORI DA AGGIUNGERE PER
COMPENSARE IL VUOTO CHE SI
CREA TRA LE GUIDE E LE
FIANCATE INTERNE DEL MOBILE

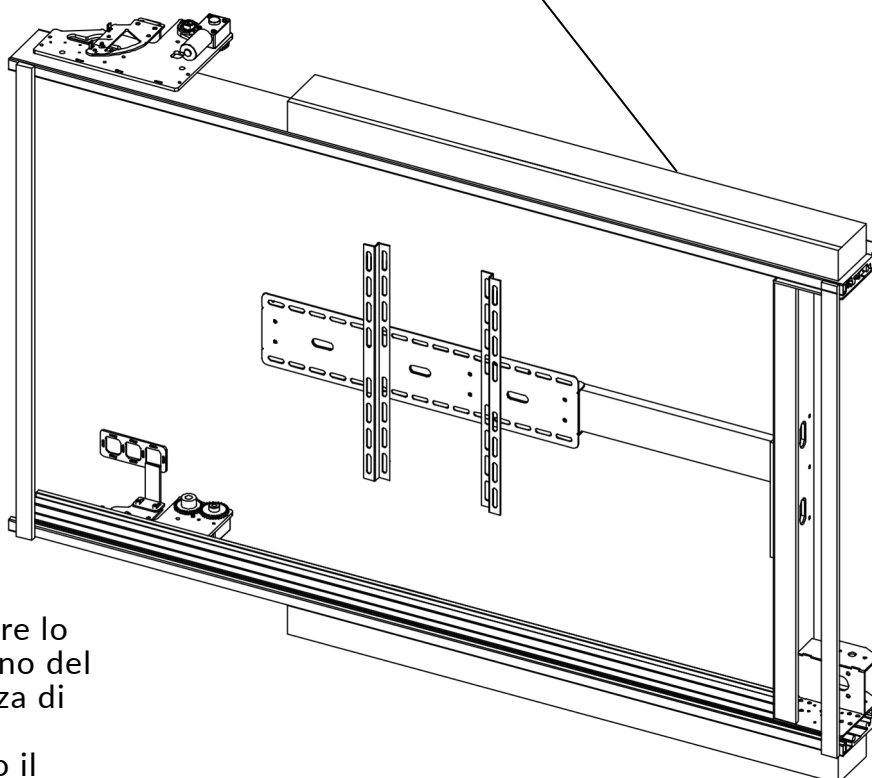

ATTENTION


Gli spessori servono a colmare lo spazio creato tra il lato interno del mobile e il meccanismo. Senza di essi, le guide potrebbero deformarsi, compromettendo il corretto funzionamento del sistema

OPTIONAL SPORTELLO MOTORIZZATO

larghezza del mobile


Con lo sportello motorizzato, assicurarsi di lasciare uno spazio aggiuntivo di 60 mm su ciascun lato del meccanismo per ospitare i suoi motori.

m = 60 mm

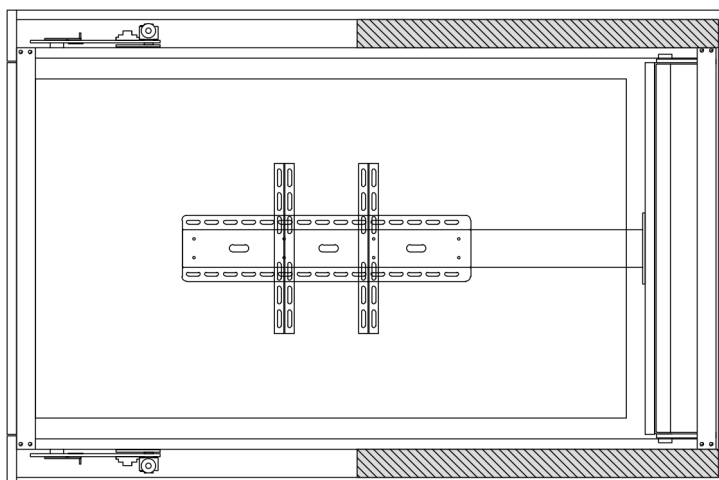


profondità del mobile

Con lo sportello motorizzato aumentare la profondità a 300mm interna per poter ospitare tutti i componenti.

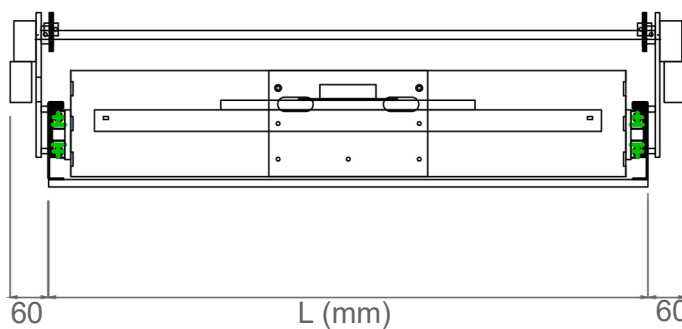

Dm = D+motor

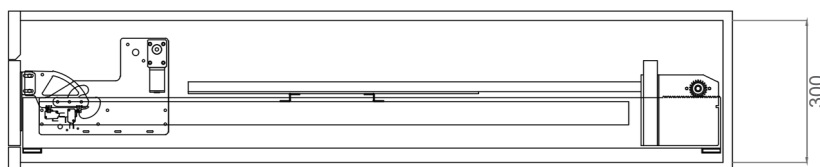

ATTENTION

LO SPORTELLO DEVE ESSERE REALIZZATO IN **MATERIALE ALLEGGERITO MAX. 7KG**

IL KIT COMPRENDE LA FORNITURA DEI SEGUENTI COMPONENTI:

- >n.1 Tv lift Archimede Laterale
- >n.1 Centralina 24V
- >n.1 Staffe con fori per fissaggio TV
- >n.1 Radiocomando e ricevitore
- >n.1 Alimentatore 110-240 - 24V